

CONGLOMERATI BITUMINOSI TRADIZIONALI E MODIFICATI

La produzione dei conglomerati bituminosi avviene tramite l'utilizzo di due impianti psecifici:


Impianto di Asti: in Corso Savoia è dotato di impianto per la frantumazione e il lavaggio di inerti, per la produzione di conglomerati bituminosi e misto cementato.

L'operatività serve un'area dal raggio di diversi chilometri .





Impianto di Gossolengo (PC) - Località Ca' Trebbia

La struttura piacentina è dotata di impianto per la produzione di conglomerati bituminosi ECOMIXER 250, di impianto per la frantumazione e lavaggio di inerti FER e di impianto per la produzione di mistocementato tipo Rocchietti

L'operatività serve un'area dal raggio di diversi chilometri

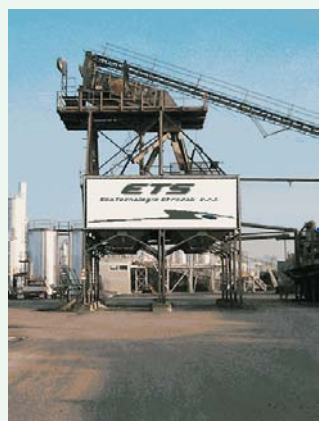

Impianto ETS
di Piacenza



ETS EcoTecnologie Stradali S.r.l.



La produzione dei conglomerati bituminosi avviene tramite l'utilizzo di impianti specifici che permettono di impastare a caldo gli inerti, precedentemente selezionati e lavati, con bitume e additivi al bitume secondo formule progettate e standardizzate o a richiesta specifica della committenza o del cliente. I conglomerati bituminosi da noi prodotti si possono dividere in:

- conglomerati bituminosi tradizionali
- conglomerati bituminosi modificati

CONGLOMERATI BITUMINOSI TRADIZIONALI

Tali conglomerati vengono prodotti con metodologie tradizionali e con l'aggiunta di bitume 60/70 o 80/100 non polimerizzato nelle sotto indicate tipologie di prodotto: tappeto di usura 0/10 - tappeto di usura 0/15

strato di collegamento binder 0/20 - strato di collegamento binder 0/25
strato di fondazione tout-venant 0/30 - strato di fondazione tout-venant 0/40

CONGLOMERATI BITUMINOSI MODIFICATI

Tali conglomerati vengono prodotti mediante metodologie nuove ed innovative con l'aggiunta all'impasto, composto da inerti di qualità superiore, di bitume polimerizzato ed additivi nelle sotto indicate tipologie di prodotto:

- microtappeti drenanti - tappeti drenanti e fonoassorbenti
- tappeto di usura 0/10 - tappeto di usura 0/15
- strato di collegamento binder 0/20 - strato di collegamento binder 0/25
- strato di fondazione tout-venant 0/30 - strato di fondazione tout-venant 0/40

Impianto ETS
di Piacenza



Unità produttiva PIACENZA - sede legale

Loc. Cà Trebbia
29020 Gossolengo (PC)
Tel. - Fax 0523.778162
Cod. Fisc. P.IVA: 014130336

Unità produttiva ASTI

C.so Savona 330/A
Fraz. Marzanotto - Asti
Tel. - Fax 0523.778162
Cod. Fisc. P.IVA: 013200336